

ООО "ПК "Промтрактор"



**ПОГРУЗЧИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ ОДНОКОВШОВЫЙ
ФРОНТАЛЬНЫЙ МКСМ (и его модификации)
«Серия М»**

**ПАСПОРТ
533М-сб1ПС**

г. Саранск 2022



Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.АД07.В.04158/20

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии действительна по 24.09.2025 включительно

1. Основные сведения об изделии и технические данные

Погрузчик строительный пневмоколесный одноковшовый фронтальный МКСМ (и его модификации) предназначен для планировки участков местности, погрузки и перемещения грунта или сыпучих пород (материалов) на транспортно-складских работах со штучными грузами, рытья траншей, бурения скважин, уборки территорий от снега и мусора и других работ с помощью соответствующего сменного оборудования.

Машина изготовлена в климатическом исполнении У категории 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом (при температуре окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 40 °С).

Примечание – Более полные технические данные приведены в
Руководстве по эксплуатации 533М-сб1-1РЭ.



ВНИМАНИЕ

Для оперативного получения информации о работе сервисной службы, консультаций по вопросам эксплуатации техники, вызова специалиста на место эксплуатации Вы можете позвонить по телефону единого контактного центра: 8 800 100 1331

(звонок по России бесплатный) или обратиться в ООО «СПМ» по следующим реквизитам:

428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 107,

Отдел дорожно-строительной техники.

Call-центр: тел/факс (8352) 63-36-11

e-mail: spmcall@tplants.com

<http://www.service-im.com>

1. Технические требования

1.1. Основные параметры и характеристики

1.1.1. Комплектация «Базовая»

Машины должны соответствовать требованиям Технических условий ТУ28.92.25-002-94086918-2020, комплекту документации в соответствии со спецификациями погрузчиков строительных пневмоколесных одноковшовых фронтальных МКСМ (и их модификаций), а так же условиям договора, контракта на поставку.

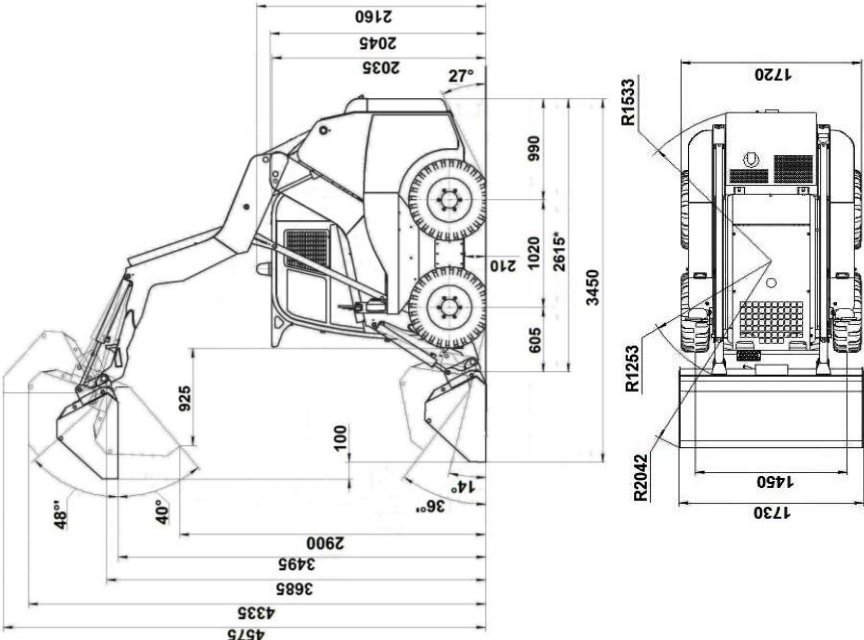
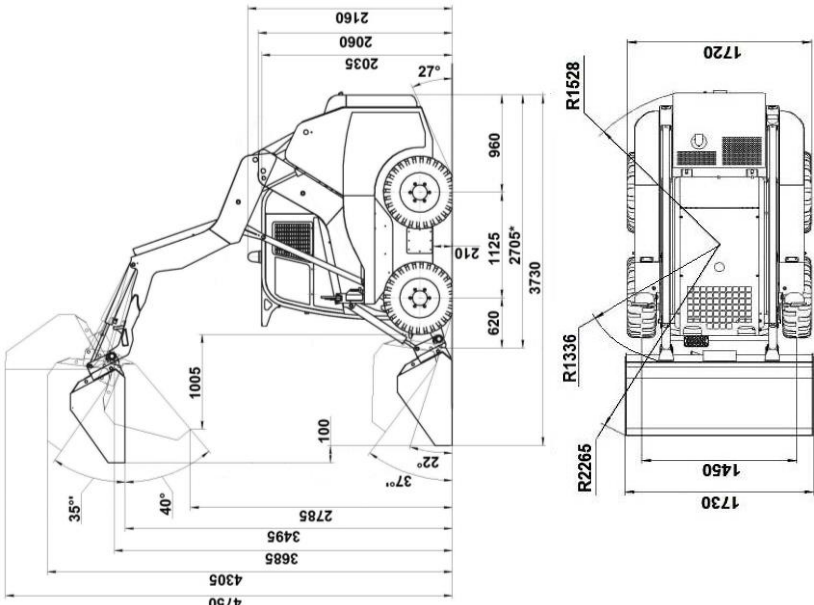
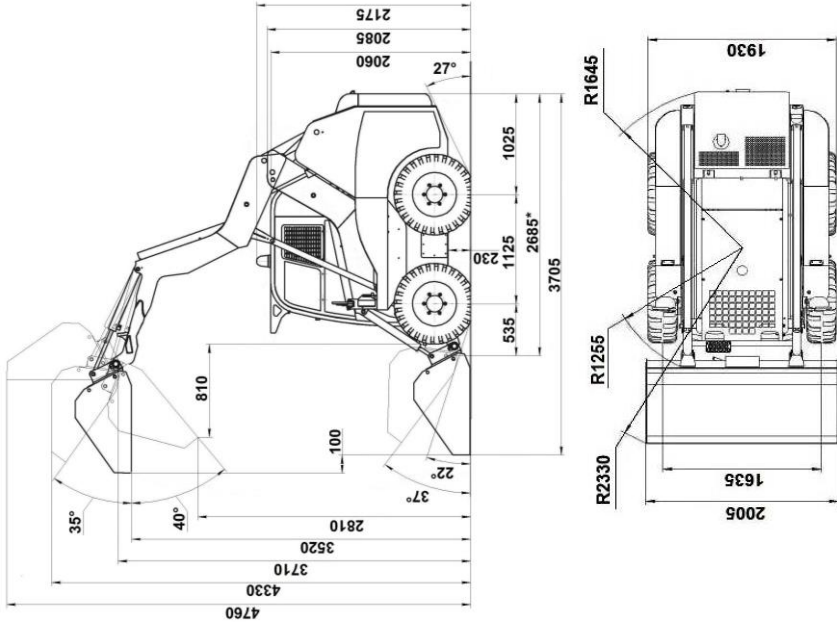
МКСМ 800М Комплектация «Базовая»	МКСМ 1000М Комплектация «Базовая»	МКСМ 1200М Комплектация «Базовая»
Размеры приведены для ковша 0,46м³	Размеры приведены для ковша 0,6м³	Размеры приведены для ковша 0,7м³

* по фиксатору быстросъемного устройства
Допуск линейных размеров $\pm 1,5\%$, допуск угловых размеров $\pm 3\%$;
Размеры указаны для погрузчиков с пустым ковшом.

Рисунок 1.1 - Основные размеры МКСМ серии М (Комплектация «Базовая»)

1.1.2. Комплектация «Премиум»

Машины должны соответствовать требованиям Технических условий ТУ28.92.25-002-94086918-2020, комплекту документации в соответствии со спецификациями погрузчиков строительных пневмоколесных одноколесных фронтальных МКСМ (и их модификаций), а так же условиям договора, контракта на поставку.

МКСМ 800М Комплектация «Премиум»	МКСМ 1000М Комплектация «Премиум»	МКСМ 1200М Комплектация «Премиум»
 Side view dimensions: 4575, 4335, 3685, 3495, 2900, 925, 100, 210, 605, 1020, 990, 2035, 2045, 2160, 22°. Top view dimensions: 1730, 1450, 1720, R2042, R1253, R1533.	 Side view dimensions: 4750, 4305, 3685, 3495, 2785, 1005, 100, 210, 620, 1125, 2705°, 960, 2035, 2060, 2160, 22°. Top view dimensions: 1730, 1450, 1720, R2265, R1336, R1528.	 Side view dimensions: 4760, 4330, 3710, 3520, 2810, 100, 810, 37°, 22°, 535, 1125, 2685*, 3705, 1025, 2060, 2085, 2175, 22°. Top view dimensions: 2005, 1635, 1930, R2330, R1255, R1645.
Размеры приведены для ковша 0,46м³	Размеры приведены для ковша 0,6м³	Размеры приведены для ковша 0,7м³

*- по фиксатору быстрозажимного устройства

Допуск линейных размеров ±1,5%, допуск угловых размеров ±3%.

Размеры указаны для погрузчиков с пустым ковшом.

Рисунок 1.2 - Основные размеры МКСМ серии М (Комплектация «Премиум»)

Модификации	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М
	Комплектация «Базовая»			Комплектация «Премиум»		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ						
Тип подъема стрелы	Радиальный			Вертикальный		
Номинальная грузоподъемность, Н (кг)	8000 (800)	10000 (1000)	12000 (1200)	8000 (800)	10000 (1000)	12000 (1200)
Теоретический рабочий цикл погрузки ковшом, с., не более	12	12	12	12	12	12
Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг.	3290	3610	3760	3430	3750	3900
Транспортная масса с основным ковшом, кг.	3155	3470	3620	3295	3610	3760
Полная масса машины, кг	3940	4430	4770	4080	4570	4910
Максимальная скорость движения, км/ч.	14	14	14	14	14	14
Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н (кг)	16000 (1600)	20000 (2000)	24000 (2400)	16000 (1600)	20000 (2000)	24000 (2400)
Объем топливного бака, л	70	94	102	74	98	106
Производительность гидронасоса (максимальная), л/мин	180	148	148	180	148	148
Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудования), л/мин	84	70	70	84	70	70
Давление (контур рабочего оборудования), Мпа (бар)	18 (180)	18 (180)	18 (180)	18 (180)	18 (180)	18 (180)
Подача гидронасоса контура «High Flow» (при наличии), л/мин	115	105	105	115	105	105
Полный срок службы, лет	10	10	10	10	10	10
Вырывное усилие стрелы, кг (кН)	1300 (13)	1300 (13)	1700 (17)	1600 (16)	1600 (16)	1900 (19)
Вырывное усилие ковша, кг (кН)	3000 (30)	3000 (30)	3000 (30)	2600 (26)	2600 (26)	2600 (26)
Максимальное тяговое усилие, кН	26	29	32	27	30	33

Модификации	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М
	Комплектация «Базовая»					
	ДВИГАТЕЛЬ					
Марка	MMZ-4DT	D243S2	D243S2	MMZ-4DT	D243S2	D243S2
Тип	дизельный, четырехтактный, четырех цилиндровый с жидкостным охлаждением					
Номинальная мощность, кВт, (л.с.)	46 (63)	60 ^{+3,3} _{-0,4} (81,6 ^{+4,5} _{-0,5})	60 ^{+3,3} _{-0,4} (81,6 ^{+4,5} _{-0,5})	46 (63)	60 ^{+3,3} _{-0,4} (81,6 ^{+4,5} _{-0,5})	60 ^{+3,3} _{-0,4} (81,6 ^{+4,5} _{-0,5})
Средства облегчения пуска (предпусковой подогреватель)	Свечи накалвания					
Рабочий объем, л (см³)	2,14 (2140)	4,75 (4750)	4,75 (4750)	2,14 (2140)	4,75 (4750)	4,75 (4750)
Номинальная частота вращения, об/мин	2800	2200	2200	2800	2200	2200
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	800	700	700	800	700	700
Удел. расход топлива при номинал. частоте вращения, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)	270 (198)	226 (166)	226 (166)	270 (198)	226 (166)	226 (166)
Расход топлива (при средней нагрузке двигателя), л/час	3,7	6,2	6,5	3,8	6,3	6,6
Экологический класс	Stage II / Tier 2					
	СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА					
Трансмиссия	Гидростатическая, с бортовыми цепными редукторами					
Тормозная система	Дисковые тормоза мокрого типа встроены в гидромотор					
Муфта сцепления (двигателя и насосного агрегата)	Однодисковая, фрикционная, сухая, постоянно замкнутого типа, управляется педалью из кабины оператора					
	УЗЛЫ ГИДРОСИСТЕМЫ					
Тип управления гидробордованием	Гидравлический или механический					
Насосный агрегат	Аксиально-поршневой тандемного типа					
Гидромоторы	Высокомоментный поршневого типа со встроенным тормозом и ведущей звездочкой					
Гидрораспределитель	3-ех секционный с механическим или гидравлическим управлением					
Клапан выравнивания	Автоматического синхронного действия ковша и стрелы					

Модификации	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М
	Комплектация «Базовая»			Комплектация «Премиум»		
	КОЛЕСА И ШИНЫ					
Шины	10,0/75-15,3 10PR	10,0/75-15,3 10PR	12-16,5 10PR	10,0/75-15,3 10PR	10,0/75-15,3 10PR	12-16,5 10PR
Колеса	9,0 – 15,3	9,0 – 15,3	9,75 – 16,5	9,0 – 15,3	9,0 – 15,3	9,75 – 16,5
Давление в шинах, кПа (кг/см2)	390±25 (3,9±0,25)	390±25 (3,9±0,25)	460±25 (4,6±0,25)	390±25 (3,9±0,25)	390±25 (3,9±0,25)	460±25 (4,6±0,25)
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
Напряжение в бортовой сети, В	12	12	12	12	12	12
Аккумуляторная батарея	6СТ-90А	6СТ-90А – 2 шт.		6СТ-90А	6СТ-90А – 2 шт.	
Максимальный ток генератора, А	100	83	83	100	83	83
Мощность стартера, кВт	1,8	2,9	2,9	1,8	2,9	2,9
	ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ДОРОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ					
Дорожные фары	С «ближним» светом установлены на крыльях					
Рабочие фары	2 фары спереди, установлены на кабине; 1 сзади, установлена на раме					
Фонари задние	Два фонаря передних, установлены на крыльях; два фонаря задних, установлены на раме, для сигнализации поворотов и габаритов					
Звуковые сигналы	Безрупорный, электромагнитный, вибрационный					
Сигнальный проблесковый маяк	С магнитной подставкой, установлен на крыше					

Модификации	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М
	Комплектация «Базовая»			Комплектация «Премиум»		
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ						
Сиденье оператора	С продольным перемещением и 2-х точечным ремнем безопасности					
Дуга безопасности	Откидная, фиксируемая в верхнем и нижнем положениях, блокирует систему управления погрузчика с включением стояночного тормоза.					
Система безопасности	FOPS (защита от падающих предметов) ROPS (защита при опрокидывании)					
Система вентиляции	Вентилятор центробежный 3-х скоростной с салонным фильтром					
Система отопления	Отопитель зависимый жидкостной с 4-х скоростным вентилятором и салонным фильтром					
Система очистки стекол	Электрические очистители и омыватели переднего и заднего стекол					
Опциональное оборудование	Система кондиционирования					
	Система GSM / ГЛОНАСС / GPS					
	Система HIGH FLOW					
	Система предпускового подогревателя					
	Автономный отопитель					
	Искрогаситель					
	Зуммер заднего хода					

Допуск по массе $\pm 2\%$.

По согласованию с потребителем и/или по специальному заказу допускаются изменения в параметрах

2. Комплектность

Таблица 2.1

Модификации	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М	МКСМ 800М	МКСМ 1000М	МКСМ 1200М
	Комплектация «Базовая»			Комплектация «Премиум»		
Руководство по эксплуатации машины*	533М-сб1-1РЭ					
Комплект ЗИП	533А-сб1ЗИП					
Паспорт машины*	533М-сб1ПС					
Техническое описание и инструкция по эксплуатации двигателя*	Руководство по эксплуатации 4DT-0000100РЭ	Руководство по эксплуатации 243-0000100РЭ		Руководство по эксплуатации 4DT-0000100РЭ	Руководство по эксплуатации 243-0000100РЭ	
Руководство по эксплуатации кондиционера*	24-270800-00 (при наличии опции)					
Документация GSM/ГЛОНАСС/GPS*	Руководство по эксплуатации, паспорт (при наличии опции)					
Пакет для документов*	Пакет для документов из прозрачного полиэтилена					
Копия сертификата (декларации) о соответствии						

* Входят в комплект сервис-бокса

Машина может эксплуатироваться с различным навесным оборудованием, перечень которого приведен в Руководстве по эксплуатации.

3. Ресурс, срок службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

3.1. Ресурс, срок службы и хранения

Ресурс машины до первого капитального ремонта 5000 ч.

3.2. Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантии изготовителя (поставщика) приведены в разделе "Положение о гарантии на погрузчик строительный пневмоколесный одноковшовый фронтальный МКСМ (и его модификации) настоящего Паспорта.

4. Консервация

Таблица 4.1

[illegible]

Примечания

1. Консервация производится при хранении машины на предприятии-изготовителе более 1 месяца.

2. Первую запись при необходимости делает завод-изготовитель машины и эта запись является свидетельством о консервации машины.

Продолжение таблицы 4.1

[illegible]

5. Свидетельство о приемке

Погрузчик строительный пневмоколесный одноковшовый фронтальный МКСМ (и его модификации) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями соответствующих стандартов, действующими техническими условиями ТУ 28.92.25-002-94086918-2020 и признан годным и безопасным для эксплуатации.

Заводской номер машины	
Месяц и год выпуска машины	
Номер шасси (рамы)	
Номер кабины	

Номера паспортизированных узлов:

Номер двигателя	
Номер гидронасоса	
Номер гидромотора	
Номер гидромотора	
Номер гидрораспределителя	
Номер клапана выравнивания	
Номер фильтра напорного гидросистемы (при наличии)	
Номер фильтра сливного гидросистемы (при наличии)	
Номер аккумуляторной батареи	
Номер отопителя кабины	

Показание счетчика времени наработки:

перед установкой на машину _____ м/ч ,

после приемо-сдаточных испытаний _____ м/ч.

Начальник ОТК (или должностное лицо, ответственное за приемку продукции)

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Руководитель предприятия (или должностное лицо, уполномоченное руководителем)

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6. Свидетельство о предпродажной подготовке машины

у официального представителя ООО "ПК "Промтрактор"

(проводится официальным представителем ООО "ПК "Промтрактор"

при конечной продаже машины потребителю)

При проведении предпродажной подготовки произвести:

- контроль уровня масла: в двигателе, цепных коробках передач, в баке гидросистемы;
- контроль герметичности топливной системы, системы охлаждения, гидросистемы;
- контроль состояния аккумуляторных батарей;
- контроль сигнальных ламп и освещения;
- проверку работы гидравлического управления машиной;
- проверку давления в шинах;
- мойку и очистку машины;
- проверку комплектности.

Показание счетчика времени наработки после
предпродажной подготовки _____ м/ч.

Предпродажную подготовку произвел:

(название, адрес, телефон организации проводящей предпродажную подготовку)

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7. Места расположения заводского номера погрузчика строительного пневмоколесного одноковшового фронтального МКСМ (и его модификаций) и номера основных узлов

Заводской номер МКСМ (и ее модификаций) и дата выпуска (месяц и год) - выбиты на табличке, расположенной под капотом на поперечной балке рамы.

Примеры обозначения: Заводской номер 00123 для МКСМ 800М

Заводской номер 1000123 для МКСМ 1000М

Заводской номер 1200123 для МКСМ 1200М

Дата выпуска 03.2020

Номер двигателя выбит на металлической табличке, расположенной на блоке цилиндров.

Пример обозначения: GVJ0025

Обозначения и заводские номера гидронасосов, гидромоторов, распределителя и клапана выравнивания указаны на фирменных табличках, расположенных на их корпусах.

Пример обозначения: 1441104.

8. Особые отметки

8.1 Опционально установленное оборудование

Наименование	Идентификационный номер (обозначение)
Система кондиционирования (компрессор, испаритель, конденсатор, ресивер)	
Система GSM/ГЛОНАСС/GPS (абонентский терминал)	
Автономный предпусковой подогреватель	
Предпусковой подогреватель 220В	
Искрогаситель	
Автономный отопитель	

8.2 Дополнительно установленное оборудование

Наименование	Идентификационный номер (обозначение)

9. Техническое обслуживание машины

Дата (число, месяц, год)	Наработка, ч	Вид произведенного технического обслуживания и ремонта	Отметки о выполнении работ и выявленных неисправностях, заменяемых комплектующих	Очередное ТО произвести при наработке часов, в объеме	Подпись лица, проводившего техническое обслуживание
Примечание - Отметки по техническому обслуживанию (ТО) заполняются представителем сервисного центра или владельцем после проведения планового технического обслуживания.					

10. Сведения о заправке машины горюче-смазочными материалами и охлаждающей жидкостью

Система питания двигателя	Система охлаждения двигателя	Система смазки двигателя	Гидравлическая система ходового контура и контура стрелы с гидрооборудованием	Цепные бортовые редукторы	Подпись ответственного лица

Примечание - В графах указывают марки горюче-смазочных материалов и охлаждающей жидкости.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ НА ПОГРУЗЧИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ
ОДКОВШОВЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ МКСМ 800, 1000, 1200 (И ЕГО МОДИФИКАЦИИ)
ПРОИЗВОДСТВА
ООО "ПК "Промтрактор"**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Завод – изготовитель (ООО «ПК» «Промтрактор») предоставляет гарантию Клиентам на свою произведенную продукцию.

Клиент - юридическое или физическое лицо, являющееся конечным покупателем/пользователем продукции, произведенной заводом-изготовителем.

Гарантийные обязательства, приведенные ниже, распространяются только на продукцию, реализованную на территории Российской Федерации. Согласно гарантийным обязательствам авторизованный сервисный центр (дилер или специализированная сервисная компания завода-изготовителя ООО «Сервис Промышленных машин» (ИНН 2130050888, ОГРН 1082130017859, юр. адрес: 428028, г.Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 107, тел.(8352)30-46-35) в течение гарантийного периода произведет замену или ремонт узлов и деталей при обнаружении дефекта материала или конструкторско-технологического несоответствия. Гарантийные сервисные услуги должны предоставляться в авторизованном сервисном центре, расположенном на территории Российской Федерации или, по согласованию с Клиентом, на месте эксплуатации. При эксплуатации техники в местности без регулярного транспортного сообщения (в труднодоступных местах), при наступлении гарантийных случаев доставка запасных частей для гарантийного ремонта осуществляется только регулярным транспортом до согласованного пункта назначения. Дальнейшая транспортировка запасных частей до места ремонта осуществляется Клиентом (владельцем) техники самостоятельно. Гарантийное обслуживание не подразумевает финансового участия Клиента в отношении запасных частей и трудозатрат. В то же время Клиент несет ответственность за сервисный вызов и /или транспортировку продукции до авторизованного сервисного центра и обратно, дополнительные трудозатраты, запрашиваемые Клиентом, и любые сервисные работы и техническое обслуживание, не покрываемые гарантией. Клиент гарантирует оплату ремонта/диагностики техники, в случае если по результатам рассмотрения уведомления об отказе в работе техники, отказ будет признан не гарантийным, и обязуется осуществить оплату ремонта/диагностики в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на оплату авторизованным сервисным центром, выполнившим указанные работы. При этом Клиент, в случае направления в его адрес от авторизованного сервисного центра актов выполненных работ по произведенному ремонту/диагностике техники, обязуется рассмотреть и подписать указанные акты или предоставить обоснованный отказ в их не подписании не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. В случае не подписания актов выполненных работ и не предоставления обоснованного отказа работы по произведенному ремонту/диагностике, указанные в актах, будут считаться принятыми Клиентом. Завод-изготовитель также не несет ответственности за возможные убытки, вызванные простоем оборудования либо упущенные выгоды. Допускается иной гарантийный срок при эксплуатации техники в особых условиях, который должен быть оговорен в договоре поставки.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Начало гарантийного срока исчисляется с даты ввода техники в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя, если иное не предусмотрено условиями договора (контракта) поставки. В случае ввода техники в эксплуатацию в срок более чем через шесть месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя, гарантийный срок начинает исчисляться автоматически по истечении шести месяцев с даты отгрузки техники с завода-изготовителя. Завод-изготовитель обязуется предоставить Клиенту следующие гарантийные услуги:

2.1. Гарантия на колесные погрузчики:

- МКСМ производства ООО "ПК "Промтрактор": 12 месяцев или 2000 моточасов (что бы ни истекло в первую очередь)

Гарантийные обязательства сохраняются при соблюдении Клиентом условий транспортирования, консервации и хранения, а также требований Руководства по эксплуатации. Завод – изготовитель производит силами авторизованного сервисного центра ремонт/замену дефектных узлов бесплатно, кроме покупных изделий, указанных ниже (см. п. 5. настоящего положения).

2.2. Перепроданная продукция.

Перепродажа техники третьим лицам (дилерам или частным владельцам) в течение гарантийного периода никак не влияет на условия гарантии на технику. Изготовитель никаким образом не ограничивает права дилера на оформление гарантий независимо от количества перепродаж техники в течение гарантийного периода.

3. ОТКАЗ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

Отказ Клиенту в гарантийном обслуживании происходит в случае:

- 3.1. Эксплуатации техники без проведения ввода в эксплуатацию с оформлением авторизованным сервисным центром акта ввода и постановки ее на гарантийный учет;
- 3.2. Нарушения условий транспортирования, хранения, эксплуатации, установленных в технических условиях и эксплуатационной документации, в том числе при эксплуатации техники персоналом, не имеющего право эксплуатации техники данного класса;
- 3.3. Модернизации или конструкторских изменений, внесенных Клиентом и не согласованных с заводом-изготовителем. Согласование с заводом-изготовителем может осуществляться как при обращении напрямую на завод-изготовитель, так и через (при содействии) ООО «Сервис Промышленных машин»..
- 3.4. Установки на технику узлов и деталей, изготовленных не на заводе-изготовителе, кроме покупных изделий, применяемых на продукции производства завода-изготовителя и приобретенных у официальных поставщиков, имеющих сертификат соответствия (сертификат качества либо паспорт, либо иной документ, удостоверяющий соответствие изделия требованиям действующих в РФ технических регламентов или стандартов), с действующим гарантийным сроком (сроком службы).
- 3.5. Установки на технику покупных изделий, не применяемых на продукции производства завода-изготовителя.

4. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- 4.1. Технику, у которой истек установленный срок гарантийного обслуживания;
- 4.2. Быстро изнашиваемые части, такие как угловые ножи ковша; за исключением случаев их выхода из строя по причине заводского брака;
- 4.3. Аккумуляторные батареи, магнитолы, предохранители, лампочки, резиновые шины и камеры, щетки стеклоочистителя, фильтры, ремни, свечи, форсунки;
- 4.4. Узлы, поврежденные по причине неправильного транспортирования, хранения, эксплуатации.
- 4.5. На неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды, наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение) и влияния случайных внешних факторов.

5. ГАРАНТИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ:

На покупные изделия, паспорта на которые входят в пакет сопроводительной документации на технику завода – изготовителя (двигатели, гидромоторы/гидронасосы, отопители, кондиционеры), гарантии предоставляются предприятиями–изготовителями покупных изделий через их сервисные центры при условии обязательного предъявления Клиентом паспорта/руководства по эксплуатации на соответствующее покупное изделие. Условия предоставления гарантии, адреса сервисных центров предприятий–изготовителей указаны в паспортах (руководствах по эксплуатации) на соответствующие покупные изделия

ВНИМАНИЕ!

Приобретенная Вами техника является сложным и высокотехнологичным оборудованием, перед началом эксплуатации которого необходимо провести регламентируемые пуско-наладочные работы, перечень которых изложен в руководстве по эксплуатации. Проведение пуско-наладочных работ гарантирует Вам длительную и безотказную работу машины в процессе эксплуатации, в связи с чем Вам необходимо направить соответствующее уведомление в Call-центр ООО «Сервис Промышленных Машин» по указанным ниже реквизитам, по факту получения которого в Ваш адрес будут направлены специалисты авторизованного сервисного центра. Пуско-наладочные работы (по согласованию) могут быть проведены на территории авторизованного сервисного центра, если это приемлемо для Вас. Все работы, связанные с подготовкой техники к эксплуатации проводятся на безвозмездной основе. По завершению работ Вам будет предложено подписать акт ввода, на основании которого Ваша техника будет поставлена на гарантийный учет.

Реквизиты Call-Центр ООО «Сервис Промышленных Машин»

Электронный адрес: spmcall@tplants.com

Телефон горячей линии: 8-800-100-13-31 (звонок бесплатный)

Факс: (8352) 63-36-11

Координаты Дилеров и Специализированных сервисных компаний ООО «Сервис Промышленных Машин», уполномоченных осуществлять гарантийное обслуживание, приведены на официальном сайте www.service-im.ru

Поставщик:

Покупатель:

ООО "ПК "Промтрактор"

Юридический адрес	428028, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 101, литера 39Е, бл.В, каб.411
Фактический адрес	430001, Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, д.126А

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Погрузчик строительный пневмоколесный одноковшовый фронтальный МКСМ (и его модификации)

заводской номер _____

(число, месяц и год изготовления)

(дата предпродажной подготовки)

Машина полностью соответствует техническим условиям

ТУ28.92.25-002-94086918-2020.

Гарантируется исправность машины в течение 12 месяцев от даты выполнения работ по предпродажной подготовке, но не свыше 18 месяцев от даты изготовления, при наработке двигателя, не превышающей 2000 ч.

(личная подпись (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

М.П.

Дата продажи _____
(личная подпись и штамп торговой организации)

Примечание - При полной замене подписей оттисками личных клейм лиц, ответственных за приемку, печать не проставляется.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТРАКТОР"

Место нахождения (адрес юридического лица): 428028, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 101, литера/блок 39е/в, кабинет 411

Адрес места осуществления деятельности: 430001, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица Пролетарская, дом 126А

Основной государственный регистрационный номер 1062130009590.

Телефон: 78342372255 Адрес электронной почты: osp.pk.pt@mail.ru

в лице Генерального директора Титова Александра Ивановича

заявляет, что Погрузчики строительные, пневмоколесные, одноковшовые, фронтальные моделей: МКСМ 800М, МКСМ 1000М, МКСМ 1200М.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТРАКТОР"

Место нахождения (адрес юридического лица): 428028, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 101, литера/блок 39е/в, кабинет 411

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 430001, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица Пролетарская, дом 126А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.92.25-002-94086918-2020 «ПОГРУЗЧИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ, ОДНОКОВШОВЫЙ, ФРОНТАЛЬНЫЙ МКСМ (и его модификации). Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8429519900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола приемо-сдаточных испытаний № 1437 от 06.08.2020 года; обоснования безопасности, руководства по эксплуатации, паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" раздел 2. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2025 включительно.



Титов Александр Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АД07.В.04158/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2020